



INDUSTRIAL PANEL PC 産業用パネルパソコン

SIMATIC IPC PX-39A

Xeon® (第11世代)搭載可能なファンレス設計の小型高性能パソコン

SIMATIC IPC PX-39Aはコンパクトな筐体にXEON® (TigerLake世代8コア プロセッサ)を搭載可能な産業用パソコンです。

PCI Expressを1スロットまで拡張可能、ファンレス構成、コンパクトな筐体で様々なニーズにお応えします。

ハイパフォーマンスが要求される用途や、ソフトウェアPLCによるパソコン制御、データロギングやゲートウェイ等、幅広い用途でご使用いただけます。



- Xeon® (TigerLake世代)搭載可能
- ファンレス設計
- PCIe1スロットまで拡張可能
- Windows® 11 IoT Enterprise 2024LTSC 対応
- 各種規格対応(KC, RoHS等)

柔軟に選べる
構成オプション



オートメーション
プラットフォーム



ファンレス
メンテナンスフリー



ファンレスかつ
高性能




静電容量式マルチタッチ

15"	19"	22"	24"
1920 x 1080			

SIEMENS

SIMATIC IPC PX-39A (型式: 6AV7242-****-****)		6AV7242-	CPU + I/F	画面	メモリ	ドライブ 1	ドライブ 2	-	OS	オプション 1	オプション 2	電源
CPU	Celeron® 6600HLE (2,1 GHz, 2C/2T)		1									
	Xeon® W-11155MLE (1,8/3,1 GHz, 4C/8T)		3									
	Xeon® W-11555MLE (1,9/4,4 GHz, 6C/12T)		5									
	Xeon® W-11865MLE (1,5/4,5 GHz, 8C/16T)		7									
画面	15" Multi-Touch (1920 x 1080)			A								
	19" Multi-Touch (1920 x 1080)			B								
	22" Multi-Touch (1920 x 1080)			C								
	24" Multi-Touch (1920 x 1080)			D								
	15" Multi-Touchニュートラル(1920 x 1080)			L								
	19" Multi-Touchニュートラル(1920 x 1080)			M								
	22" Multi-Touchニュートラル(1920 x 1080)			N								
	24" Multi-Touchニュートラル(1920 x 1080)			P								
メモリ	4GB				A							
	8GB				B							
	16GB				C							
	32GB				D							
	16GB / ECC				E							
	32GB / ECC				F							
ドライブ 1	SSD 無し					0						
	M.2 SSD 256 GB Eco					1						
	M.2 SSD 512 GB Eco					2						
ドライブ 2	SSD 無し						0					
	(ドライブ1選択した場合のみ) M.2 SSD 256 GB Eco						1					
	(ドライブ1選択した場合のみ) M.2 SSD 512 GB Eco						2					
OS	OS無し								0			
	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC with Celeron®, W-11155MLE, W-11555MLE								1			
	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC with W-11865MLE								2			
	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC with Celeron®, W-11155MLE, W-11555MLE								3			
	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC with W-11865MLE								4			
オプション 1	オプション 1 無し									A		
	1 x PCIe-Slot									B		
	1 x Com (RS232/485/422)									C		
	1 x PCIe-Slot and 1 x Com (RS232/485/422)									D		
オプション 2	USB リストアメディア無し										A	
	USB リストアメディア有り										B	
電源	24V DC 電源ユニット											0
	110/230V AC Namur規格; ケーブル無											2
	110/230V AC Namur規格; ケーブル有(Europe)											3

背面図・拡張オプション

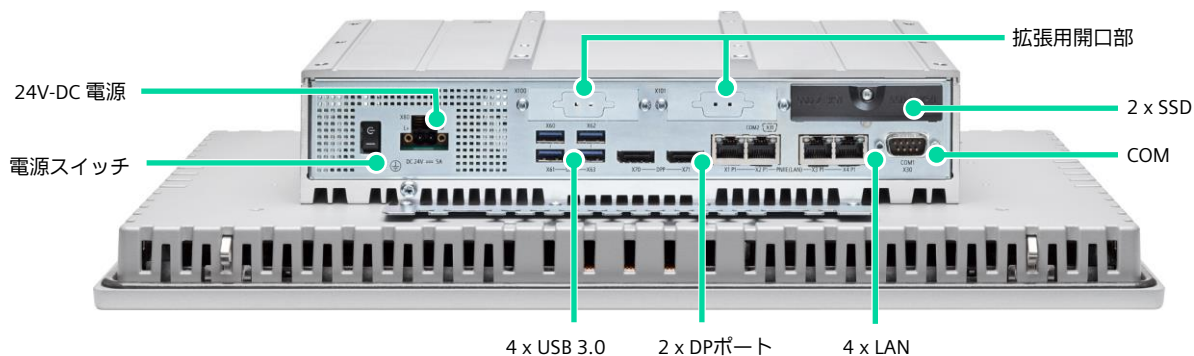

シーメンス株式会社

<https://www.siemens.com/jp>

製品およびサービスサポートの詳細や
お問い合わせ先は、製品・サービス
ポータルサイトSiePortalをご覧ください。

SiePortal

検索

<https://sieportal.siemens.com/ja-jp>

DIFA-B90068-02-5ZJP_May 2025