




最新のWEB技術を採用した革新的なHMI

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels

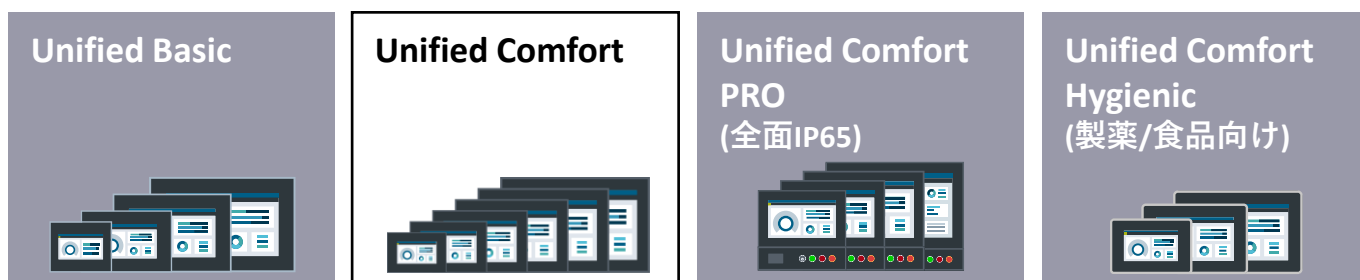

SIMATIC WinCC Unified System – 未来の見える化を形に

SIMATIC WinCC Unifiedは、装置のエンジニアリングやマシン、設備の設計で生じるデジタル化の課題を克服するために開発された全く新しい見える化システムです。



Web技術ベースで見える化



幅広い要件に柔軟対応



いつでも、どこでも



簡易アクセス(Webブラウザ)



JavaScript(スクリプト言語)



SVG対応(動的グラフィック)



データ収集対応(OPC UAなど)

SIEMENS

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels ラインナップ

WinCC Unifiedの技術を搭載したHMIとして豊富な機能を持つ次世代のマルチタッチパネル
2種のデザインラインナップとサイズによらないインターフェースをご用意



Standardモデル


- ・ロゴ有
- ・シルバーフレーム

Neutralモデル

- ・ロゴ無
- ・ブラックフレーム



詳細は[こちら](#)。または
"Unified Comfort Panel"で検索

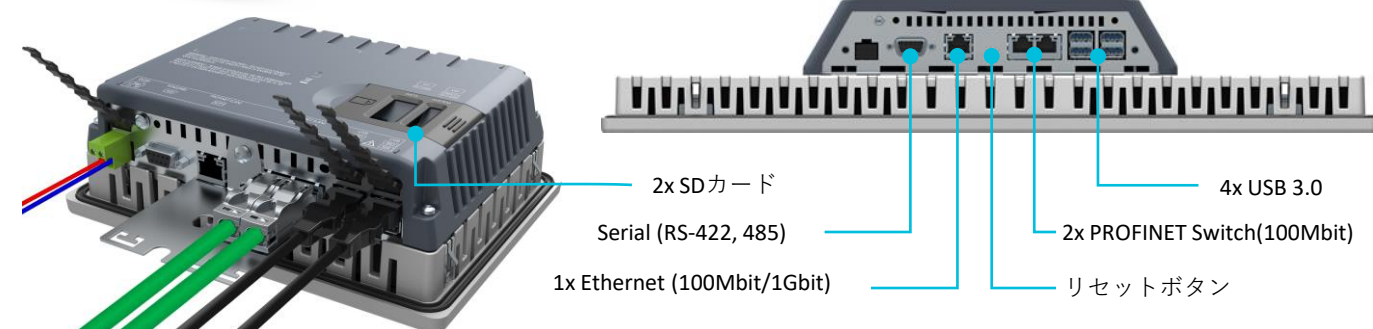

仕様一覧	MTP700	MTP1000	MTP1200	MTP1500	MTP1900	MTP2200
型式 (Standard)	6AV2128-3GB06-0AX1	6AV2128-3KB06-0AX1	6AV2128-3MB06-0AX1	6AV2128-3QB06-0AX1	6AV2128-3UB06-0AX1	6AV2128-3XB06-0AX1
型式 (Neutral)	6AV2128-3GB36-0AX1	6AV2128-3KB36-0AX1	6AV2128-3MB36-0AX1	6AV2128-3QB36-0AX1	6AV2128-3UB36-0AX1	6AV2128-3XB36-0AX1
解像度	800x480	1280x800	1280x800	1366x768	1920x1080	1920x1080
アスペクト比	15:9	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9
フロント W x H (mm)	214 x 158	280 x 205	326 x 237	398 x 257	464 x 294	529 x 331
カットアウト W x H (mm)	197 x 141	264 x 189	310 x 221	382 x 241	448 x 278	513 x 315
接続性	Mitsubishi(MC TCP/IP, SLMP), OMRON/Allen-Bradley(Ethernet/IP), Modbus TCP/IP, OPC UA Server / Client					
認証	CE, cULus, KC, RCM(C-TICK), EAC, ATEX Zone2/22, IECEx Zone2/22, cULus Class I Zone 2 Division 2, FM Class I Division 2, UKEX, CCCEX, ABS, BV, DNV, KRS, LRS, Class NK, CCS, RINA					

開発ライセンス、アクセサリ	型式	備考
WinCC Unified Comfort V19	6AV2151-0XB02-3AA5	画面開発用ライセンス、パッケージ版
SIMATIC SDメモリーカード (32GB)	6AV6881-0AP40-0AA0	自動/手動システムバックアップ、データストレージ用途
SIMATIC HMI USBスティック (32GB)	6AV6881-0AS42-0AA1	手動システムバックアップ、データストレージ用途
前面保護フィルム	6AV6881-0xJ22-0AA0	x部分はサイズごと (G:7", K:10", M:12", Q:15", U:19", V:22")

シーメンス株式会社

<https://www.siemens.com/jp>

製品およびサービスサポートの詳細や
お問い合わせ先は、製品・サービス
ポータルサイトSiePortalをご覧ください。

SiePortal

検索

<https://sieportal.siemens.com/ja-jp>

DIFA-B90057-01-5ZJP_Jan.2024